

5X7 numaralı gözlüklerle mükemmel bir entegrasyon için tasarlanmıştır. Boylamasına ayarlanabilen özel SoftPad teknolojisi gözlük sapları ile birlikte zorlu koşullarda bile başa mükemmel oturum sağlar.

**Çerçeve markalaması (AB)**

Mod.5X7 U EN166 FT U EN175 FT CE

Lens markalaması (AB)

2-1.7 U 1 FT K N CE

Çerçeve teknolojisi

Gözlük üstü, Gözlük saplarının uzunluk ayarı, Kauçuk beslemeli gözlük sapları, Eğilim hareketli gözlük sapları, SoftPad

Görünürlük koşulları

UV525

Lens teknolojileri

Çizilme Direnci + Buğu Direnci (KN – Vanguard PLUS), UV525

Lens rengi

Turuncu

Lens malzemesi

Polikarbonat

Frame color

Black/Orange

Standartlar

EN166, EN170

Ölçek numarası

(2-1.7)

Mekanik direnç

Düşük enerji etkisi (F)

İsteğe bağlı gereksinimler

İnce parçacıkların neden olduğu yüzey hasarına karşı direnç (K), Gözlük lenslerinin buğulanmasına karşı direnç (N), Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızlı parçacıklara karşı koruma -5 °/+ 55 ° C (T)


Optik sınıf

Optik sınıf (1)

Ağırlık

37g

>> <https://www.univetsafety.com/tr/products/safety/spectacles/5x7/5x7-high-contrast/>

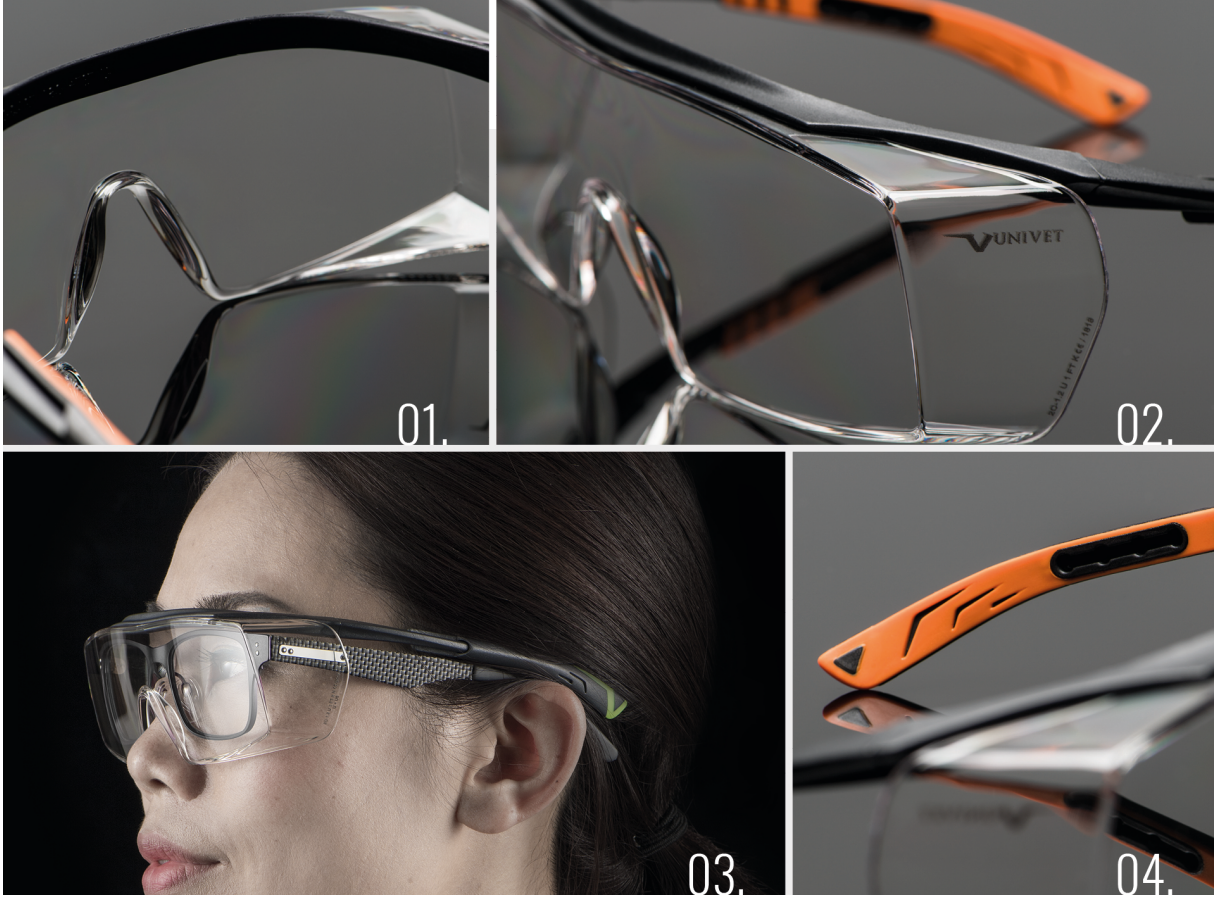

01.

ÜST ALIN

Darbeye dayanıklı bir etki ile konfor ve denge sağlar

02.

YAN KORUMALAR

Reçeteli gözlüklerle kullanım halinde dahi geliştirilmiş çevresel koruma

03.

GÖZLÜK SAPLARININ ÜST ÜSTE GELMESİNE SO

Uzun süreli kullanımda bile rahatlık ve daha fazla stabilite için iki gözlük saplarının örtüşmesini ve ekstra baskıyı önler

04.

**EĞİLİM HAREKETLİ KAUÇUK
BESLEMELİ GÖZLÜK SAPLARI VE
UZUNLUK AYARI**

Doğru uyumu elde etmeyi ve sürekli güvenlik içinde çalışmayı sağlar

Dikkat! Bu sayfadaki resimler, söz konusu ürün ailesinin çerçeve teknolojilerini göstermektedir ve aşağıdaki sayfanın ürün koduna karşılık gelmeyen çerçeve ve lens renklerini temsil edebilir.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163