

propazar

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI

EQUIPMENT AT HEIGHT

STANDARTLAR / STANDARDS

- EN 353 1 / 2 Düşme önleyiciler (Halat tutucular) / Guided type fall arresters (Rope grabbers)
- EN 354 Lanyardlar / Lanyards
- En 355 Şok emiciler / Energy absorber
- EN 358 Pozisyon alma sistemi - Bel destekli emniyet kemerleri ve lanyardlar / Work positioning system – Safety harnesses and lanyards
- EN 360 Geri sarılmıslı düşüş durdurucular / Retractable fall arresters
- EN 361 Tam vücut emniyet kemeri / Full body harnesses
- EN 362 Karabinalar / Connectors
- EN 567 Halat kelepçeleri / Rope clamps
- EN 795 / B Taşınabilir ankraj cihazları / Portable anchor devices
- EN 813 Bacak destekli emniyet kemerleri / Sit harnesses
- EN 1496 Kurtarma ve kaldırma cihazları / Evacuation lifting devices
- EN 1498 Kurtarma döngüleri / Rescue loops
- EN 1891 Kernmantel ipler / Kernmantel ropes

EKS Emniyet Kemer Sanayi olarak ürettiğimiz ve pazarladığımız tüm ürünlerin EN sertifikaları ve CE belgeleri mevcuttur.
All our products are manufactured and sold by EKS Emniyet Kemer Sanayi have EN and CE certifications.



ISO BELGELERİ / ISO CERTIFICATIONS

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 18001:2007

TÜRK MALİ BELGESİ /

DOMESTIC PRODUCTION CERTIFICATION





İÇİNDEKİLER / INDEX

06-21

Emniyet kemeleri
Safety harnesses

22-33

Karabinalar, kancalar ve halat tutucular
Carabiners, hooks and rope grabbers

34-59

Şok emiciler ve halatlar
Energy absorbers and lanyards

60-73

Geri sarımlı düşüş durdurucular ve kurtarma vinçleri
Retractable fall arresters and rescue winches





EMNİYET KEMERLERİ

SAFETY HARNESSSES

TAM VÜCUT DÜŞÜŞ DURDURMA VE KONUMLANDIRMA KEMERİ /
FULL BODY FALL ARRESTER AND POSITIONING HARNESSES

CE EN 358:1999 - EN 361: 2002 - EN 813:2008



P-116



P-116-MT



P-117



P-117-KT



P-117-MT

DÜŞÜŞ DURDURMA VE KONUMLANDIRMA KEMERLERİ / FALL ARRESTER AND POSITONING HARNESSES

CE EN 358:1999 - EN 361: 2002



E-118



E-118-KT



E-120



E-120-MT



E-120-A

DÜŞÜŞ DURDURMA KEMERLERİ / FALL ARRESTER HARNESSES

CE EN 361: 2002



P-115-KT



E-119



E-119-ST



E-121



E-122

MADENCİ KEMERİ / MINERS BELT



E-129



E-130



E-131



E-133

POSITIONING HARNESSES İŞ KONUMLANDIRMA KEMERLERİ / WORK POSITIONING HARNESSES

CE EN 358:1999 - EN 813: 2008

CE EN 358:1999

CE EN 358:1999



E-124



E-125



B-126

İTFAYECİ KEMERİ / FIREMAN BELT

CE EN 358:1999



E-134

YENİ/NEW



P-115-KT

Düşüş Durdurma Kemer / Fall Arrest Harness

Otomatik tokalı 2 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir. 3mm paslanmaz çelik toka ve 6mm çelik D halkası olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 40kn dir.

Quick release automatic buckle full body harness with 2 attachment points. Made with 3mm stainless steel buckle, 6 mm D ring and 45mm polyester webbing. Steel carabiner complies with CE EN 362 standards and breaking strength is 40kn.

Beden/Size: S/M L/XL XXL

CE EN 358:1999 - EN 361: 2002 - EN 813:2008



P-116

Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer / Fall Arrest and Positioning Harness

Otomatik tokalı 5 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir. 3mm paslanmaz çelik toka ve 6mm çelik D halkası olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Alüminyum karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 30kn dir.

Quick release automatic buckle full body harness with 5 attachment points. Made with 3mm stainless steel buckle, 6 mm D ring and 45mm polyester webbing. Aluminium carabiner complies with CE EN 362 standards and breaking strength is 30 kn.

Beden/Size: S/M L/XL XXL

CE EN 358:1999 - EN 361: 2002 - EN 813:2008

YENİ/NEW



P-116-MT

Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer / Fall Arrest and Positioning Harness

3mm paslanmaz tokalı 5 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir. D halkaları 8mm alüminyum olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Alüminyum karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 30kn dir.

3mm stainless buckle full body harness with 5 attachment points. Made with 8mm alüminyum d-ring and 45mm polyester webbing. Aluminium carabiner complies with CE EN 362 standards and breaking strength is 30 kn.

Beden/Size: S/M L/XL XXL

CE EN 358:1999 - EN 361: 2002 - EN 813:2008



P-117

Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer / Fall Arrest and Positioning Harness

Paslanmaz tokalı 4 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir. D halkaları 8mm paslanmaz çelik olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 40kn dir.

Stainless buckle full body harness with 4 attachment points. Made with 8mm stainless steel d-ring and 45mm polyester webbing. Steel carabiner complies with CE EN 362 standards and breaking strength is 40 kn.

Beden/Size: S/M L/XL XXL

CE EN 358:1999 - EN 361: 2002 - EN 813:2008



P-117-KT

Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer / Fall Arrest and Positioning Harness

Otomatik tokalı 4 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir. 3mm paslanmaz çelik toka ve 8mm paslanmaz çelik D halkaları olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 40kn dir.

Quick release automatic buckle full body harness with 5 attachment points. Made with 3mm stainless steel buckle, 8 mm stainless steel D rings and 45mm polyester webbing. Steel carabiner complies with CE EN 362 standards and breaking strength is 40 kn.

Beden/Size: S/M L/XL XXL

CE EN 358:1999 - EN 361: 2002 - EN 813:2008



YENİ/NEW

P-117-MT

Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer / Fall Arrest and Positioning Harness

4mm sac tokalı 5 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir. D halkaları 6 mm sac olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 28kn dir.

4mm steel plate buckle full body harness with 4 attachment points. Made with 6 mm steel plate d-ring and 45mm polyester webbing. Steel carabiner complies with CE EN 362 standards and breaking strength is 28 kn.

Beden/Size: S/M L/XL XXL

CE EN 358:1999 - EN 361: 2002 - EN 813:2008



E-118

Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer / Fall Arrest and Positioning Harness

6 mm çelik tokalı 4 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir. D halkaları 8mm çelik olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 25kn dir.

6 mm steel buckle full body harness with 4 attachment points. Made with 8mm steel d-ring and 45mm polyester webbing. Steel carabiner complies with CE EN 362 standards and breaking strength is 25 kn.

Beden/Size: S/M L/XL XXL

CE EN 358:1999 - EN 361: 2002



E-118 KT

Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer / Fall Arrest and Positioning Harness

Otomatik tokalı 4 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir. 6mm çelik toka ve 8mm paslanmaz çelik D halkaları olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 25kn dir.

Quick release automatic buckle full body harness with 4 attachment points. Made with 6mm steel buckle, 8 mm stainless steel D rings and 45mm polyester webbing. Steel carabiner complies with CE EN 362 standards and breaking strength is 25 kn.

Beden/Size: S/M L/XL XXL

CE EN 358:1999 - EN 361: 2002



E-119


Düşüş Durdurma Kemer / Fall Arrest and Fall Arrester Harness

6mm çelik tokalı 2 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeri. D halkaları 8mm çelik olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. 1,20mt lik 12mm dikişli polyester halat ve çelik karabina bağlantısı ile kullanılır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 25kn dir.

6mm steel buckle full body harness with 2 attachment points. Made with 8mm steel d-ring and 45mm polyester webbing. Supplied with 1,20mt 12mm sewed polyester lanyard with steel carabiner. Steel carabiner complies with CE EN 362 standards and breaking strength is 25 kn.

Beden/Size: S/M L/XL XXL

CE EN 361: 2002

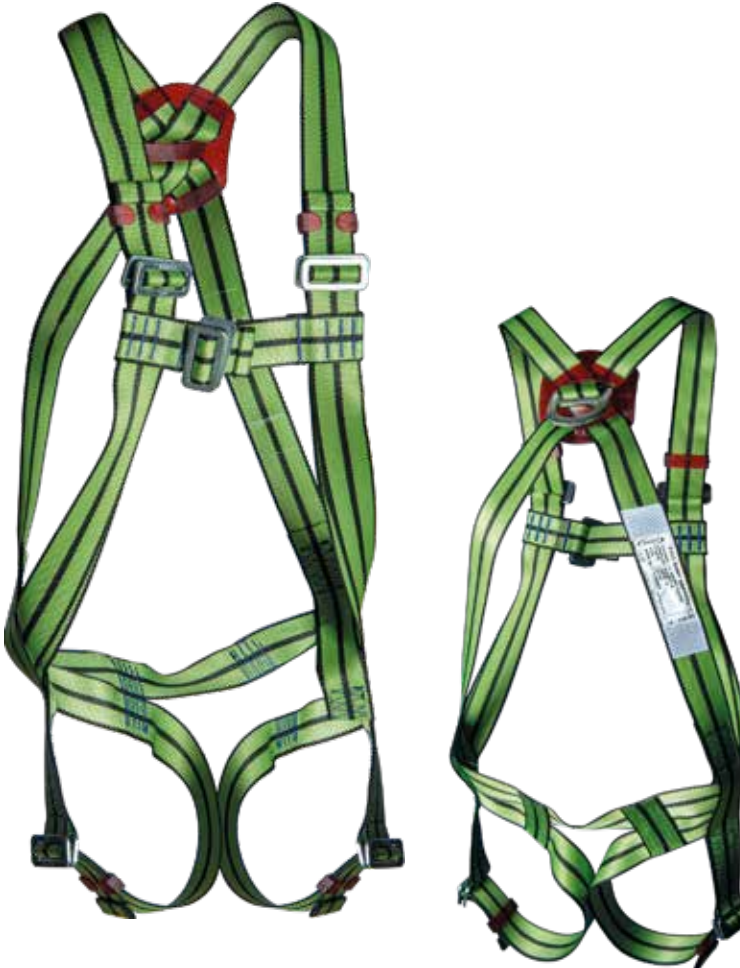

YENİ/NEW

E-119-ST

Düşüş Durdurma Kemer / Fall Arrest Harness

Sac tokalı 1 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeri. D halkaları 6mm olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. 1,20mt lik 12mm dikişli polyester halat ve çelik karabina bağlantısı ile kullanılır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 25kn dir.

Steel plate buckle full body harness with 2 attachment points. Made with 6mm d-ring and 45mm polyester webbing. Supplied with 1,20mt 12mm sewed polyester lanyard with steel carabiner. Steel carabiner complies with CE EN 362 standards and breaking strength is 25 kn.

Beden/Size: S/M L/XL XXL

CE EN 361: 2002



E-120

Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer / Fall Arrest and Positioning Harness

6mm çelik tokalı 3 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir. D halkaları 8mm çelik olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. 1,20mt lik 12mm 3 kollu örgülü polyester halat ve çelik karabina bağlantısı ile kullanılır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 25kn dir.

6mm steel buckle full body harness with 3 attachment points. Made with 8mm steel d-ring and 45mm polyester webbing. Supplied with 1,20mt 12mm three strand twisted polyester lanyard with steel carabiner. Steel carabiner complies with CE EN 362 standards and breaking strength is 25 kn.

Beden/Size: S/M L/XL XXL

CE EN 358:1999 - EN 361: 2002



E-120 MT

Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemer / Fall Arrest and Positioning Harness

4mm çelik tokalı 3 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir. D halkaları 6 mm metal olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. 1,20mt lik 12mm dikişli polyester halat ve çelik karabina bağlantısı ile kullanılır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 25kn dir.

4mm steel buckle full body harness with 3 attachment points. Made with 6mm metal d-ring and 45mm polyester webbing. Supplied with 1,20mt 12mm sewed polyester lanyard with steel carabiner. Steel carabiner complies with CE EN 362 standards and breaking strength is 25 kn.

Beden/Size: S/M L/XL XXL

CE EN 358:1999 - EN 361: 2002

YENİ/NEW

E-120-A

**Düşüş Durdurma ve Konumlandırma
Kemer / Fall Arrest and Positioning
Harness**

6mm çelik tokalı 3 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir. D halkaları 8mm çelik olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. 1,20mt lik 12mm dikişli polyester halat ve çelik karabina bağlantısı ile kullanılır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 25kn dir.

6mm steel buckle full body harness with 3 attachment points. Made with 8mm steel d-ring and 45mm polyester webbing. Supplied with 1,20mt 12mm sewed polyester lanyard with steel carabiner. Steel carabiner complies with CE EN 362 standards and breaking strength is 25 kn.

Beden/Size: S/M L/XL XXL

CE EN 358:1999 - EN 361: 2002



E-121

Düşüş Durdurma Kemer / Fall Arrest Harness

6mm çelik tokalı 1 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir. D halkaları 8mm çelik olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. 1,20mt lik 12mm dikişli polyester halat ve çelik karabina bağlantısı ile kullanılır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 25kn dir.

6mm steel buckle full body harness with 1 attachment point. Made with 8mm steel d-ring and 45mm polyester webbing. Supplied with 1,20mt 12mm sewed polyester lanyard with steel carabiner. Steel carabiner complies with CE EN 362 standards and breaking strength is 25 kn.

Beden/Size: S/M L/XL XXL

CE EN 361: 2002





E-122

Düşüş Durdurma Kemer (Ceket Tip) / Fall Arrest Harness (Jacket Type)

6mm çelik tokalı 2 bağlantı noktalı yelekli paraşüt tipli emniyet kemeridir. D halkaları 8mm çelik olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. 1,20mt lik 12mm dikişli polyester halat ve çelik karabina bağlantısı ile kullanılır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 25kn dir.

6mm steel buckle vest harness with 2 attachment points. Made with 8mm steel d-ring and 45mm polyester webbing. Supplied with 1,20mt 12mm sewed polyester lanyard with steel carabiner. Steel carabiner complies with CE EN 362 standards and breaking strength is 25 kn.

Beden/Size: S/M L/XL XXL

CE EN 361: 2002



E-124

İş Konumlandırma Kemerleri / Work Positioning Harness

Otomatik tokalı 3 bağlantı noktalı konumlandırma emniyet kemeridir. D halkası 8mm alüminyum olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır.

Quick release automatic buckle sit harness with 3 attachment points. Made with aluminum 8mm d-ring and 45mm polyester webbing.

Beden/Size: S/M L/XL XXL

CE EN 358:1999 - EN 813: 2008



E-125

İş Konumlandırma Kemerleri / Work Positioning Harness

6 mm çelik tokalı 2 bağlantı noktalı pozisyon alma kemeridir. D halkaları 8mm çelik olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. 1,20mt lik 12mm dikişli polyester halat ve çelik karabina bağlantısı ile verilir. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 25kn dir.

6 mm steel buckle work positioning belt with 2 attachment points. Made with 8mm steel d-ring and 45mm polyester webbing. Supplied with 1,20mt 12mm sewed polyester lanyard with steel carabiner. Steel carabiner complies with CE EN 362 standards and breaking strength is 25 kn.

CE EN 358:1999



B-126

İş Konumlandırma Kemerleri / Work Positioning Harness

9 mm çelik dilli tokalı 2 bağlantı noktalı pozisyon alma kemeridir. D halkaları 9mm çelik olup 80mm polyester kolondan yapılmıştır. 1,60mt 14mm ayarlı halat ve çelik karabina bağlantısı ile kullanılır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 25kn dir.

9 mm steel buckle work positioning belt with 2 attachment points. Made with 9 mm steel d-ring and 80 mm polyester webbing. Supplied with 1,60mt 14mm adjustable polyester lanyard with steel carabiner. Steel carabiner complies with CE EN 362 standards and breaking strength is 25 kn.

CE EN 358:1999



E-127

Halatlı Ormancı Kemer / Forrester Belt With Lanyard

3 mm sac tokalı ormancı kemeridir. D halkası 8 mm çelik olup 45 mm kevlar kolondan yapılmıştır. Kolon üstünde yüksek görünebilirlik sağlayan reflektif vardır. 1,20mt lik 12mm kevlar ısıya dayanıklı halat bağlantısı ile kullanılır.

3 mm steel plate buckle forrester belt. Made with 8 mm steel d-ring and 45 mm kevlar webbing which has high visibility reflector band. Supplied with 1,20mt 12mm heat-resistant kevlar lanyard.



E-128

Tahlisiye Kemer

6 mm çelik tokalı ve 3mm sac tokalı tahlisiye kemeridir. Solunum seti ve kafa lambası aküsü taşımak için tasarlanmıştır.

Made with 3mm steel plate buckle and 6 mm steel buckle rescue belt. Designed to carry breathing device and headlamp battery.

Beden/Size: XS S M L XL XXL



E-129

Madenci Kemer / Miners Belt

3 mm sac tokalı madenci kemeridir. 8 mm 2 adet çelik D halkası olup solunum seti ve kafa lambası aküsü taşımak için tasarlanmıştır.

Made with 2 pcs 8 mm steel d-ring and 3 mm steel plate buckle miners belt. Designed to carry breathing device and headlamp battery.

Beden/Size: XS S M L XL XXL



E-130

Madenci Kemer / Miners Belt

Dilli tokalı madenci kemeridir. 8 mm çelik D halkası olup solunum seti ve kafa lambası aküsü taşımak için tasarlanmıştır.

Made with 8 mm steel d-ring and pin buckle miners belt. Designed to carry breathing apparatus and headlamp battery.

Beden/Size: XS S M L XL XXL




E-131

Madenci Kemer / Miners Belt

Reflektifli, bel destekli madenci kemeridir. Dilli tokadan ve 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Solunum seti ve kafa lambası aküsü taşımak için tasarlanmıştır.

Waist supported and pin buckle miners belt with reflective. Made with 45mm polyester webbing. Designed to carry breathing apparatus and headlamp battery.

Beden/Size: XS S M L XL XXL

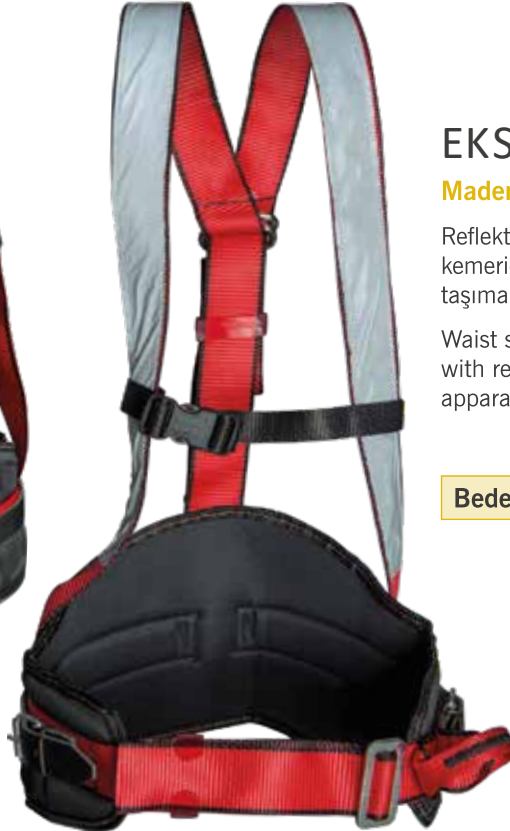

EKS-133

Madenci Kemer / Miners Belt

Reflektifli, bel destekli sac tokalı madenci kemeridir. Solunum seti ve kafa lambası aküsü taşımak için tasarlanmıştır.

Waist supported steel plate buckle minor belt with reflective. Designed to carry breathing apparatus and headlamp battery.

Beden/Size: XS S M L XL XXL



E-134

İtfaiyeci Kemer / Fireman Belt

9mm dilli tokalı itfaiyeci kemeridir. 9 mm çelik D halkası olup. 1,20mt lik 14mm polyester kılıflı halat ve CE EN 362 uyumlu kopma mukavemeti 25kn olan çelik karabina bağlantısı ile kullanılır.

9 mm pin buckle fireman belt. Made with 9 mm steel d-ring . Supplied with 1,20mt 14mm covered polyester lanyard with steel carabiner. Carabiner complies with CE EN 362 standards and breaking strength 25kn.

Beden/Size: XS S M L XL XXL




E-135

Çalışma Oturağı / Work Positioning Seat

45 mm genişliğinde polyesterden yapılmış çalışma oturağıdır. Metal aksamları çelikten olup kopma mukavemeti 23kn dir. Karabina ile ön bölgesinde D halkası olan emniyet kemelerine bel seviyesinde bağlanarak kullanılır. İç kısmında alüminyum güçlendirme vardır.

45mm width work positioning seat made from polyester. Metal components are steel and breaking strength 23kn. Design to be used with a harness having ventral d-ring at the waist level and attached with a carabiner. Alüminyum reinforcement inside.



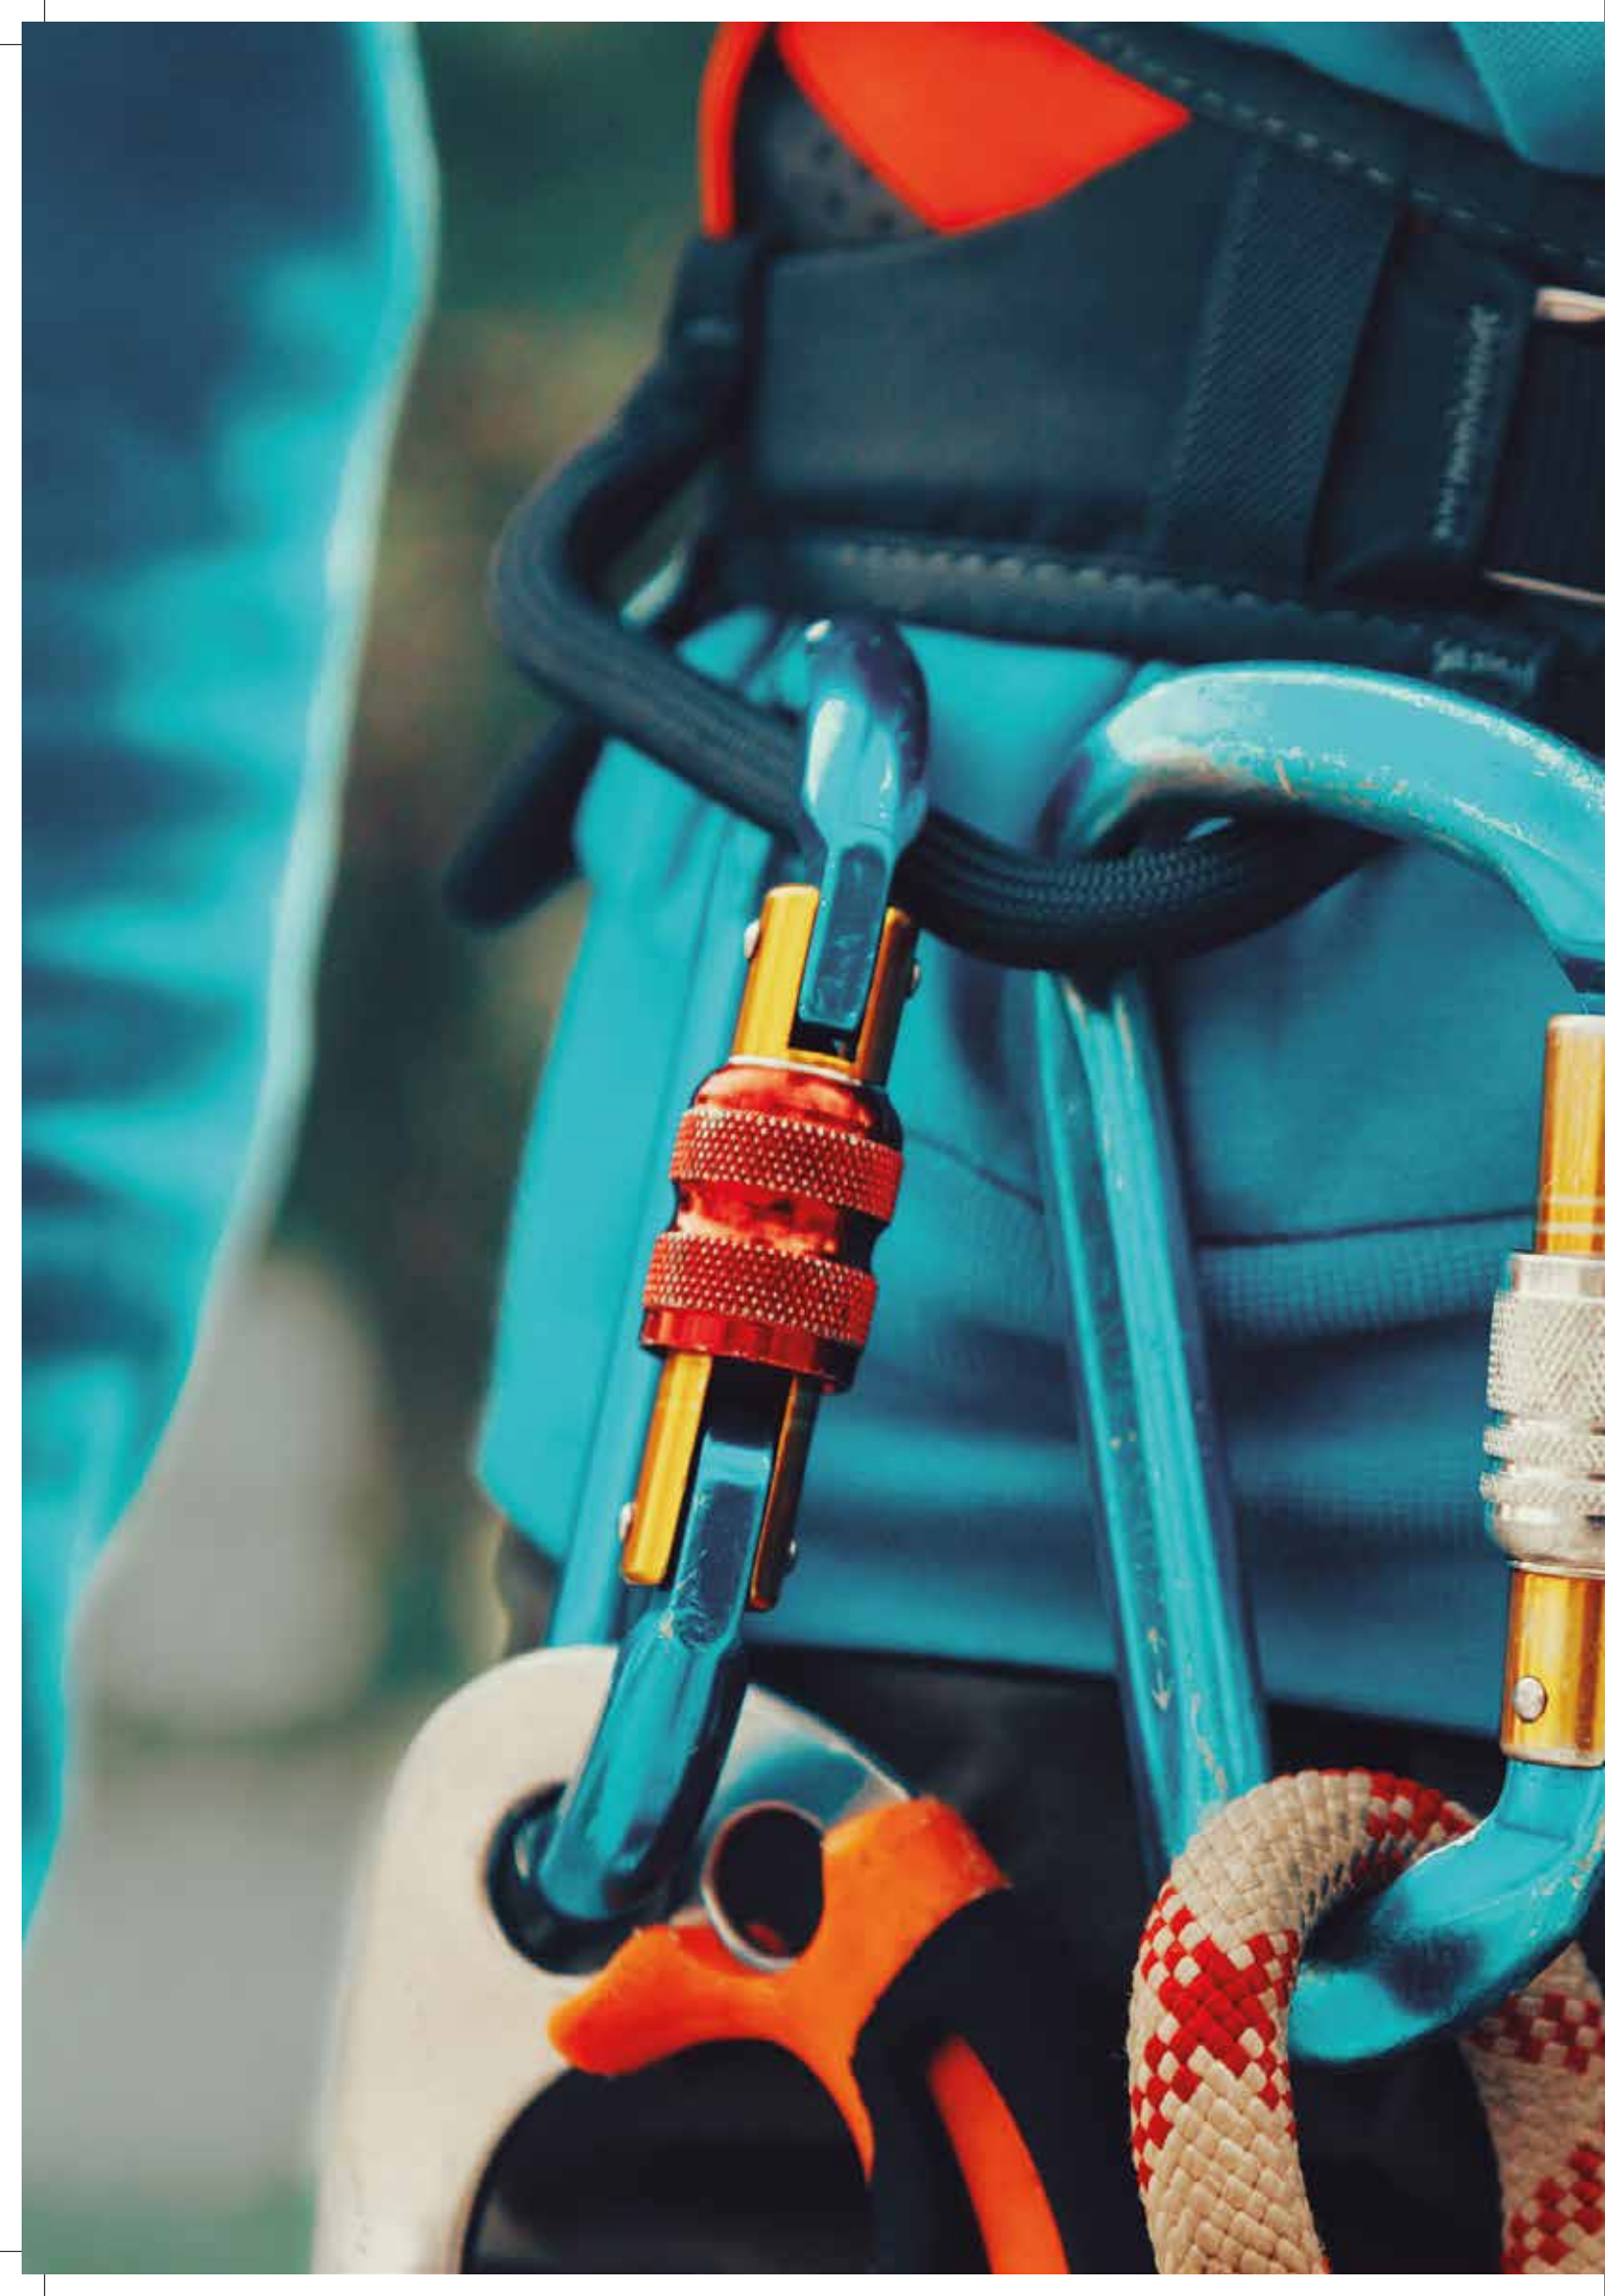

A close-up photograph of climbing equipment. On the left, a silver metal carabiner is visible. A blue and red patterned rope runs diagonally across the frame. A black rope grabber is attached to the rope. The background is a blue mesh fabric.

KARABİNA TOKA VE HALAT TUTUCULAR

CARABINER, HOOKS AND ROPE GRABBERS



YENİ/NEW

EKS-140-S

Fırdöndü Vidalı Karabina / Swivel Screw Gate Carabiner

Vidalı kilitleme sistemi / Alüminyum / Ağız
açıklığı: 24mm / Kopma mukavemeti: 22kn.
Screw gate locking system / Aluminium / Gate
opening: 20mm / Breaking strength: 22kn.

CE EN 362



YENİ/NEW

EKS-140-O3E

Fırdöndü 3 Emniyetli Karabina / Swivel Triple Action Gate Carabiner

Alüminyum / Ağız açıklığı: 24mm /
Kopma mukavemeti: 22kn
Aluminium / Gate opening: 24mm /
Breaking strength: 25kn

CE EN 362

3 emniyetli otomatik karabina yı açmak
için kaydırma, bükme ve çekmek gerekir.
Automatic lock requires three actions to
open slide, twist and pull.



YENİ/NEW

EKS-143

Ankaraj Kulağı Vidası / Hanger Bolt

Çelik / Çapı: 12mm / Uzunluk: 100mm
Steel / Diameter: 12mm / Length: 100mm

CE EN 362



YENİ/NEW

EKS-144

Ankaraj Kulağı / Hanger Plate

Paslanmaz çelik / Çapı: 12mm / Kopma mukavemeti 30kn.

Stainless steel / Diameter: 12mm / Breaking Strength: 30kn.

CE EN795:2012 EN959:2007 UIAA 123



EKS-145

Otomatik Çelik Kilitli Toka / Quick Release Steel Buckle

12kn kopma mukavemetine sahip otomatik kilitli toka.

12kn breaking strength quick release steel buckle.

CE EN 362



EKS-146

Otomatik Çelik Kilitli Toka / Quick Release Steel Buckle

18kn kopma mukavemetine sahip otomatik kilitli toka.

18kn breaking strength quick release steel buckle.

CE EN 362



EKS-147-V

Vidalı Karabina / Screw Gate Carabiner

Vidalı Kilitleme Sistemi / Alüminyum /
Uzunluk: 110mm / Ağız açıklığı: 20mm /
Kopma mukavemeti: 30kn / Otomatik.

Screw Gate Locking System / Aluminium /
Length: 110mm / Gate opening: 20mm /
Breaking strength: 30kn / Automatic.

CE EN 362



EKS-147-O

Otomatik Karabina / Automatic Carabiner

Alüminyum / Uzunluk: 110mm / Ağız açıklığı:
20mm / Kopma mukavemeti: 30kn

Aluminium / Length: 110mm /
Gate opening: 20mm / Breaking strength: 30kn

CE EN 362

2 emniyetli otomatik karabina yı açmak
için bükme ve çekmek gerekir.
Automatic lock requires two actions to
open twist and pull.



EKS-147-03E

3 Emniyetli Karabina / Triple Lock Carabiner

Alüminyum / Uzunluk: 110mm /
Ağız açıklığı: 20mm / Kopma mukavemeti: 30kn /
Otomatik

Aluminium / Length: 110mm /
Gate opening: 20mm / Breaking strength: 30kn /
Automatic

CE EN 362

3 emniyetli otomatik karabina yı açmak
için kaydırma, bükme ve çekmek gerekir.
Automatic lock requires three actions to
open slide, twist and pull.



EKS-148-V

Vidalı Karabina / Screw Gate Carabiner

Vidalı Kilitleme Sistemi / Çelik / Uzunluk: 124mm /
Ağız açıklığı: 22mm / Kopma mukavemeti: 40kn

Screw Gate Locking System / Steel / Length: 124mm /
Gate opening: 22mm / Breaking strength: 40kn

CE EN 362



EKS-148-O

Otomatik Karabina / Automatic Carabiner

Çelik / Uzunluk: 124mm / Ağız açıklığı: 22mm /
Kopma mukavemeti: 40kn

Steel / Length: 124mm / Gate opening: 22mm /
Breaking strength: 40kn

CE EN 362

2 emniyetli otomatik karabina yı açmak
için bükme ve çekmek gerekir.

Automatic lock requires two actions to
open twist and pull.



EKS-148-O3E

3 Emniyetli Otomatik Karabina / Triple Lock Autolock Carabiner

Çelik / Uzunluk: 104mm / Ağız açıklığı: 17mm /
Kopma mukavemeti: 40kn

Steel / Length: 104mm / Gate opening: 17mm /
Breaking strength: 40kn

CE EN 362

3 emniyetli otomatik karabina yı açmak
için kaydırma, bükme ve çekmek gerekir.

Automatic lock requires three actions to
open slide, twist and pull.



EKS-148-0 50KN

Otomatik Karabina / Automatic Carabiner

Çelik / Uzunluk: 124mm / Ağız açıklığı: 22mm /
Kopma mukavemeti: 50kn

Steel / Length: 124mm / Gate opening: 22mm /
Breaking strength: 50kn

CE EN 362

2 emniyetli otomatik karabina yı açmak
için bükme ve çekmek gerekir.

Automatic lock requires two actions to
open twist and pull.



EKS-149

Vidalı Karabina / Screwgate Carabiner

Vidalı Kilitleme Sistemi / Çelik /
Uzunluk: 107mm / Ağız açıklığı: 18mm /
Kopma mukavemeti: 25kn.

Screw Gate Locking System / Steel /
Length: 107mm / Gate opening: 18mm /
Breaking strength: 25kn.

CE EN 362



EKS-150

Kanca Karabina / Snap Hook

Çelik / Uzunluk: 133 mm / Ağız açıklığı: 19mm /
Kopma mukavemeti: 25kn.

Steel / Length: 133mm / Gate opening: 19mm /
Breaking strength: 25kn.

CE EN 362

2 emniyetli otomatik karabina yı açmak
için bükme ve çekmek gerekir.

Automatic lock requires two actions to
open twist and pull.



EKS-150-A

Kanca Karabina / Snap Hook

Alüminyum / Uzunluk: 138 mm / Ağız açıklığı: 22mm / Kopma mukavemeti: 25kn.

Aluminyum / Length: 138mm / Gate opening: 22mm / Breaking strength: 25kn.

CE EN 362

2 emniyetli otomatik karabina .yı açmak için bükme ve çekmek gerekir.

Automatic lock requires two actions to open twist and pull.



EKS-151

Kanca Karabina / Snap Hook

Çelik / Ağız açıklığı: 85 mm / Kopma mukavemeti: 25kn

Steel / Gate opening: 85mm / Breaking strength: 25kn

CE EN 362

2 emniyetli otomatik karabina .yı açmak için bükme ve çekmek gerekir.

Automatic lock requires two actions to open twist and pull.



EKS-152

Kanca Karabina / Snap Hook

Alüminyum / Uzunluk: 315 mm / Ağız açıklığı: 110mm / Kopma mukavemeti: 23kn

Aluminyum / Length: 315 mm / Gate opening: 110mm / Breaking strength: 23kn

CE EN 362

2 emniyetli otomatik karabina .yı açmak için bükme ve çekmek gerekir.

Automatic lock requires two actions to open twist and pull.



EKS-153

Kanca Karabina / Snap Hook

Alüminyum / Uzunluk: 243 mm / Ağız açıklığı: 63 mm / Kopma mukavemeti: 25kn

Aluminyum / Length: 243 mm / Gate opening: 63 mm / Breaking strength: 25kn

CE EN 362

2 emniyetli otomatik karabina .yı açmak için bükme ve çekmek gerekir.

Automatic lock requires two actions to open twist and pull.



EKS-153-M

Kanca Karabina / Snap Hook

Alüminyum / Uzunluk: 243 mm /

Ağız açıklığı: 68 mm / Kopma mukavemeti: 35kn

Aluminyum / Length: 243 mm /

Gate opening: 68 mm / Breaking strength: 35kn

CE EN 362

2 emniyetli otomatik karabina .yı açmak için bükme ve çekmek gerekir.

Automatic lock requires two actions to open twist and pull.



EKS-154

Kanca Karabina / Snap Hook

Çelik / Uzunluk: 220 mm / Ağız açıklığı: 54 mm / Kopma mukavemeti: 25kn

Steel / Length: 220 mm / Gate opening: 54 mm / Breaking strength: 25kn

CE EN 362

2 emniyetli otomatik karabina .yı açmak için bükme ve çekmek gerekir.

Automatic lock requires two actions to open twist and pull.



EKS-155

İp Halat Tutucu / Rope Grabber

Çinko kaplama / Halat Çapı: 12-16mm

Zinc coated / Rope Size: 12-16 mm

CE EN 353-2



EKS-155-M

Mini Halat Tutucu / Small Rope Grabber

Alüminyum karışım oldukça hafif /
Çelik karabinalı / Kopma mukavemeti 15kn

Aluminyum alloy which is extremely light /
With steel carabiner / Breaking strength 15kn

CE EN 353-2



EKS-156

Çelik Halat Tutucu / Steel Rope Grabber

Çinko kaplama / Halat Çapı: 8 mm

Zinc coated / Rope Size: 8 mm

CE EN 353-2



EKS-156-M

Menteşeli İp Halat Tutucu / Hinged Rope Grabber

Çinko kaplama / Halat Çapı: 12-16mm

Zinc coated / Rope Size: 12-16 mm

CE EN 353-1



EKS-157

Halat Tutucu / Rope Grabber

Alüminyum / Halat Çapı: 12,5mm

Aluminium / Rope Size: 12,5mm

CE EN 353-2 EN 358



EKS-158

El Jumarı / Hand Jumarı


Alüminyum / Halat Çapı: 8- 12mm

Aluminium / Rope Size: 8- 12 mm

CE EN 567-1997





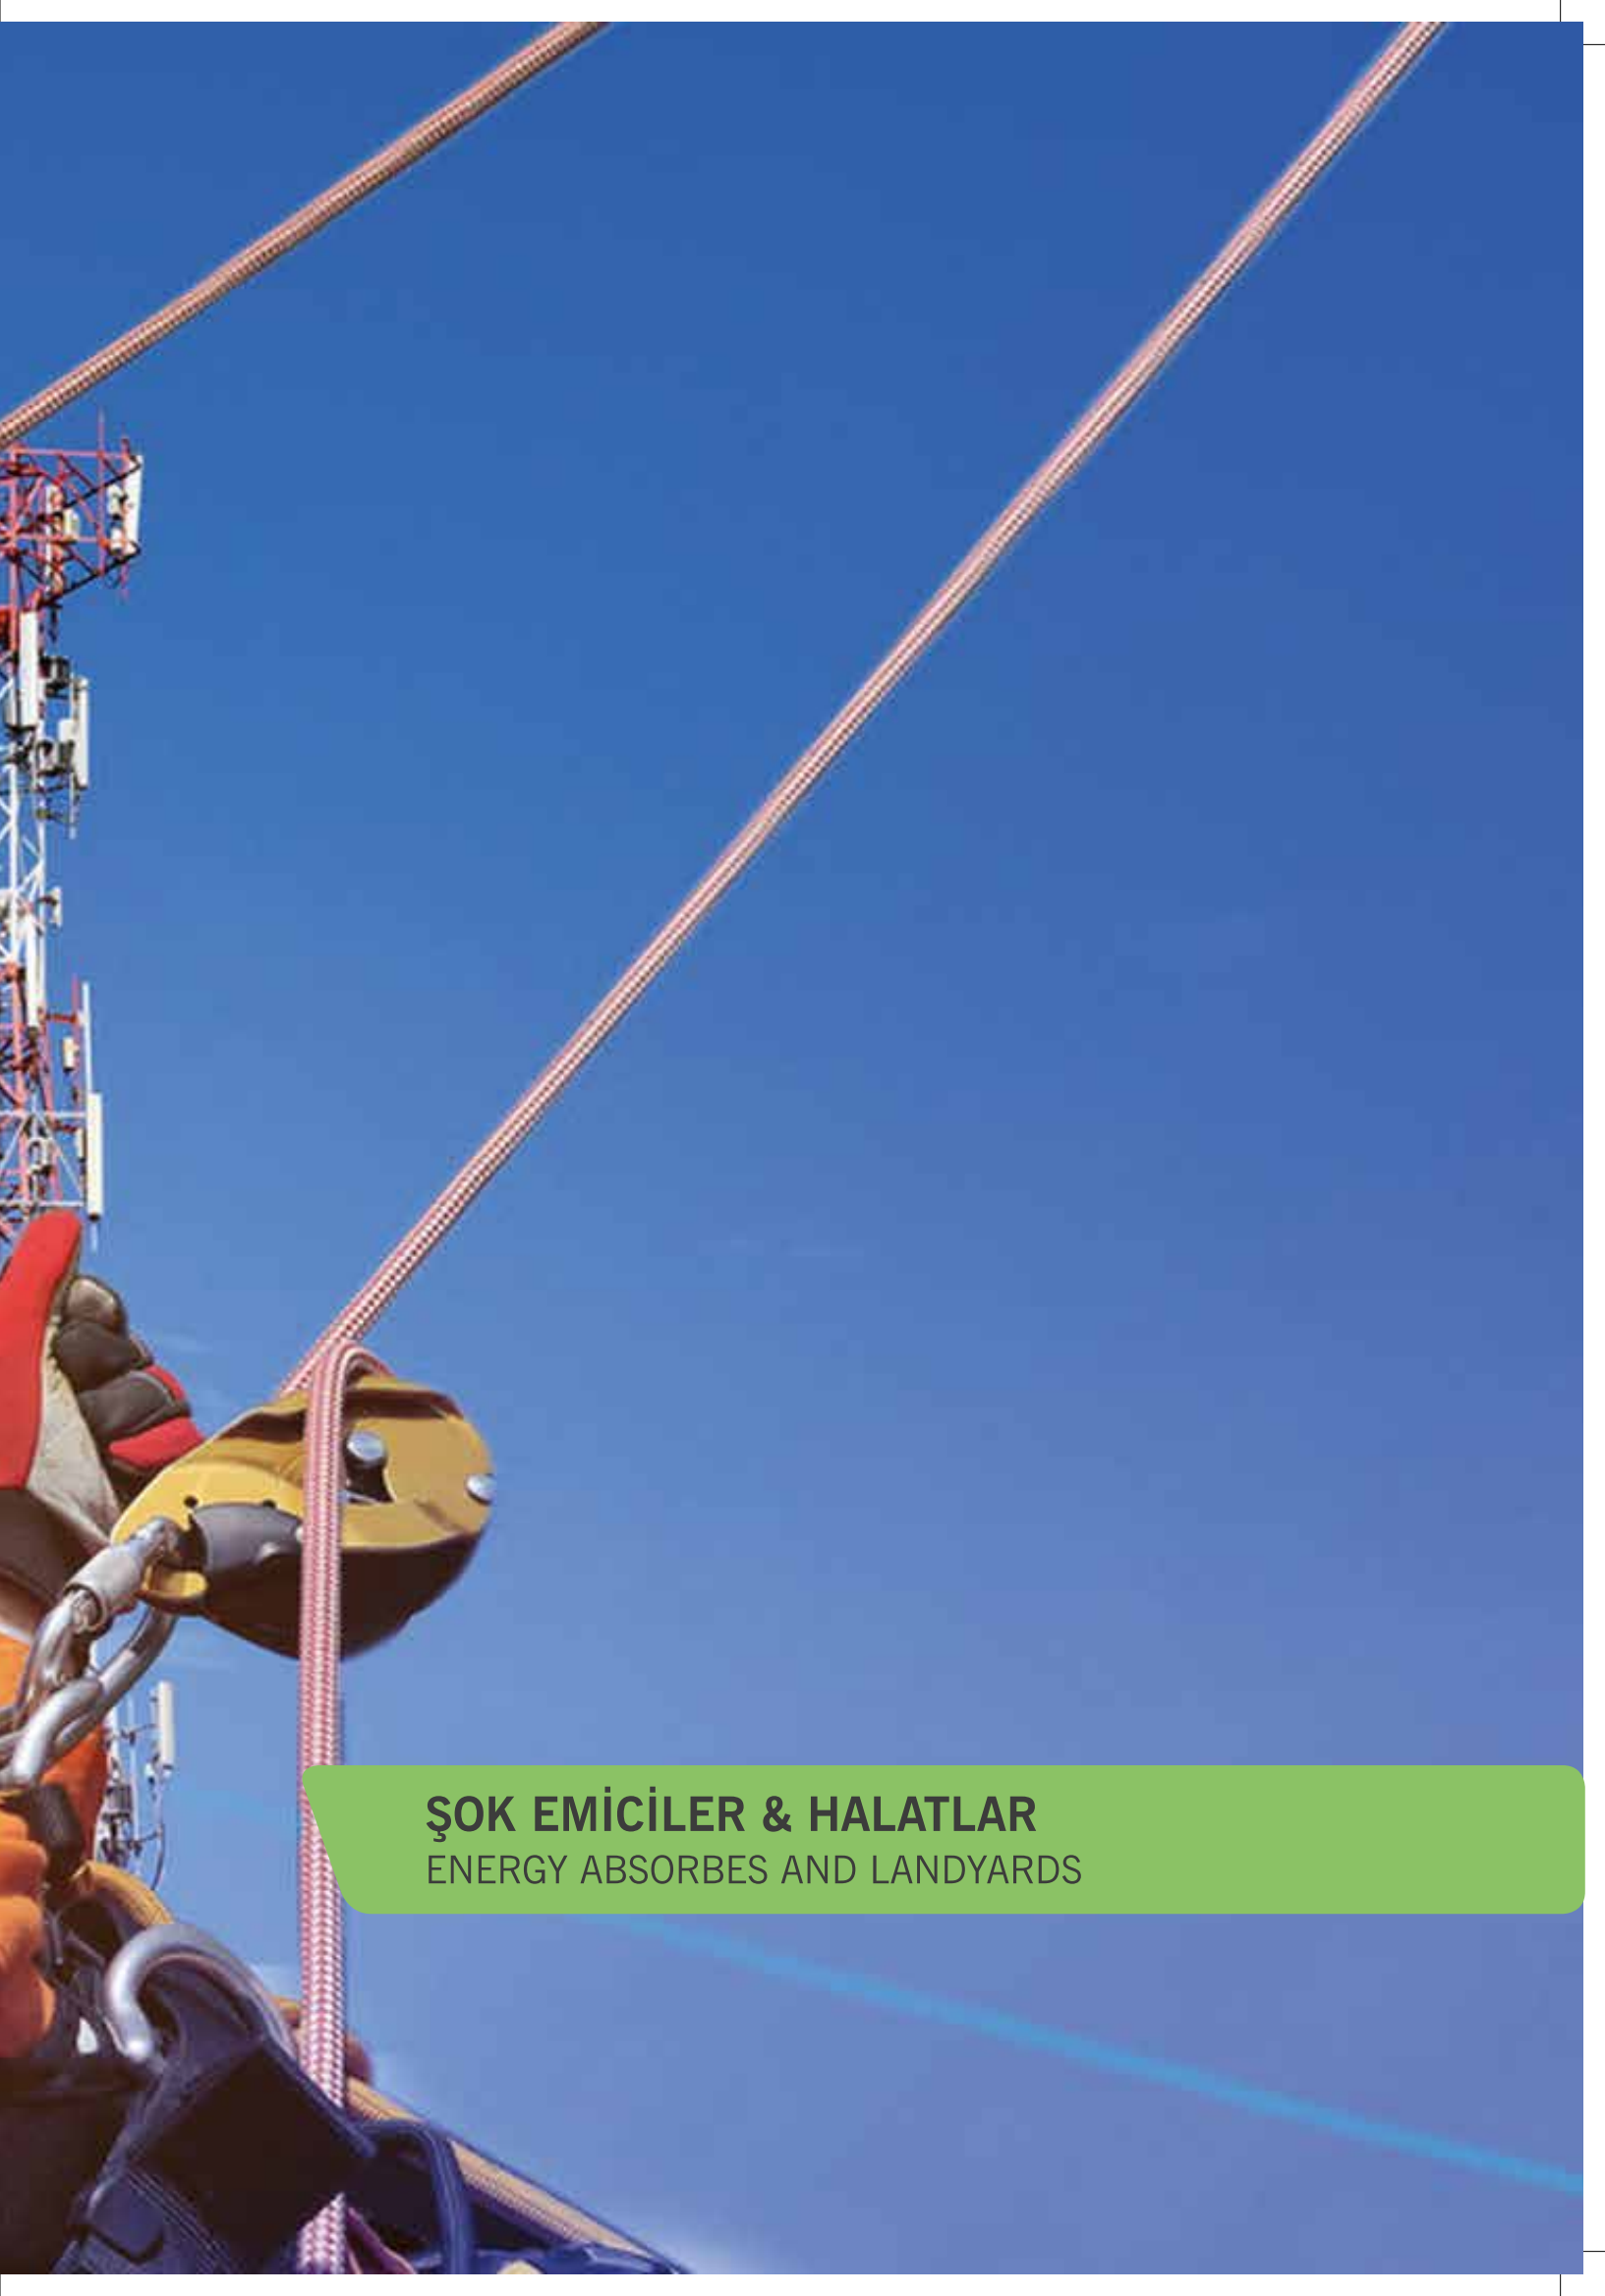

ŞOK EMİCİLER & HALATLAR
ENERGY ABSORBES AND LANDYARDS



EKS-201

Şok Emici / Energy Absorber

2mt uzunluğunda 45mm polyester kolonlu şok emici, üzeri şeffaf makaron ile kaplanmıştır.

2 mt length made with 45mm polyester webbing energy absorber, also covered with transparent protective sleeve.

CE EN EN 355:2002



EKS-202

D Halkalı Şok Emici / Energy Absorber with D ring

2mt uzunluğunda 45mm polyester kolonlu şok emici, üzeri şeffaf makaron ile kaplanmıştır. D halkası 8mm çeliktir.

2 mt length made with 45mm polyester webbing energy absorber, also covered with transparent protective sleeve. Supplied with 8mm steel d ring.

CE EN EN 355:2002



EKS-203

Örme Lanyard / Twisted Rope Lanyard

3 kollu örgülü halattır, polyester veya poliamidden yapılı ve her iki ucu radansalıdır. Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt olarak üretilir.

Three strand twisted rope made from both side thimble polyester or polyamid lanyard. Available in lengths 1.2mt, 1.5mt and 2.00mt.

CE EN 354:2010



EKS-204

Ayarlanabilir Lanyard / Adjustable Lanyard

3 kollu örgülü halattır, 12mm çapında polyester veya polyamidden yapılır ve tek ucu radansalıdır. Uzunlukları 1.5mt ve 2.00mt olarak üretilir.

Three strand twisted rope made with 12mm one side thimble polyester or polyamid lanyard. Available in lengths 1.5mt and 2.00mt.

CE EN 358:2010



EKS-205

Örme Lanyard / Twisted Rope Lanyard

3 kollu örgülü halattır, polyester veya poliamidden yapılır ve tek ucu radansalıdır. Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt olarak üretilir.

Three strand twisted rope made from one side thimble polyester or polyamid lanyard. Available in lengths 1.2mt, 1.5mt and 2.00mt.

CE EN 354:2010



EKS-208

Şok Emicili Çift Bacaklı Lanyard / Double Leg Lanyard with Energy Absorber

3 Kollu örgülü 12mm polyester veya polyamid halattan yapılan şok emicili ve karabinalı çift bacaklı halattır. Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır. Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt tam boy olarak üretilir.

Energy absorber double leg lanyard made with 12mm three strand twisted polyester or polyamid rope. To be used with one of the hook or carabiner as below. Available in full lengths 1.2mt, 1.5mt and 2.00mt.

CE EN 355-362-354

							
Ürün Kodu Product Code	EKS 208-1	EKS 208-2	EKS 208-2M	EKS 208-3	EKS 208-4	EKS 208-5	EKS 208-6
Maddesi Material	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Çelik / Steel	Çelik / Steel	Çelik / Steel	Çelik / Steel
Ağız Açıklığı Gate Opening	110 mm	63 mm	68 mm	54 mm	85 mm	20 mm	18 mm



EKS-216

Çift Bacaklı Lanyard / Double Leg Lanyard

3 Kollu örgülü 12mm polyester veya polyamid halattan yapılan karabinalı çift bacaklı halattır. Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır. Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt tam boy olarak üretilir.

Double leg lanyard made with 12mm three strand twisted polyester or polyamid rope. To be used with one of the hook or carabiner as below. Available in full lengths 1.2mt, 1.5mt and 2.00mt.

CE EN 362-354

							
Ürün Kodu Product Code	EKS 216-1	EKS 216-2	EKS 216-2M	EKS 216-3	EKS 216-4	EKS 216-5	EKS 216-6
Maddesi Material	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Çelik / Steel	Çelik / Steel	Çelik / Steel	Çelik / Steel
Ağız Açıklığı Gate Opening	110 mm	63 mm	68 mm	54 mm	85 mm	20 mm	18 mm



EKS-217

Çift Bacaklı Lanyard / Double Leg Lanyard

Dikişli 12mm polyester veya polyamid halattan yapılan karabinalı çift bacaklı halattır. Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır. Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt tam boy olarak üretilir.

Double leg sewed lanyard made with 12mm polyester or polyamid rope. To be used with one of the hook or carabiner as below. Available in full lengths 1.2mt, 1.5mt and 2.00mt.

CE EN 362-354

							
Ürün Kodu Product Code	EKS 217-1	EKS 217-2	EKS 217-2M	EKS 217-3	EKS 217-4	EKS 217-5	EKS 217-6
Maddesi Material	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Çelik / Steel	Çelik / Steel	Çelik / Steel	Çelik / Steel
Ağız Açıklığı Gate Opening	110 mm	63 mm	68 mm	54 mm	85 mm	20 mm	18 mm



EKS-226

Şok Emicili Tek Bacaklı Lanyard / Single Leg Lanyard with Energy Absorber

3 Kollu örgülü 12mm polyester veya polyamid halattan yapılan şok emicili ve karabinalı tek bacaklı halattır. Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır. Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt tam boy olarak üretilir.

Energy absorber single leg lanyard made with 12mm three strand twisted polyester or polyamid rope. To be used with one of the hook or carabiner as below. Available in full lengths 1.2mt, 1.5mt and 2.00mt.

CE EN 355-362-354

							
Ürün Kodu Product Code	EKS 226-1	EKS 226-2	EKS 226-2M	EKS 226-3	EKS 226-4	EKS 226-5	EKS 226-6
Maddesi Material	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Çelik / Steel	Çelik / Steel	Çelik / Steel	Çelik / Steel
Ağız Açıklığı Gate Opening	110 mm	63 mm	68 mm	54 mm	85 mm	20 mm	18 mm



EKS-229

Ayarlı Lanyard / Adjustable Lanyard

3 Kollu örgülü 12mm polyester veya polyamid halattan yapılan karabinalı ayarlanabilir halattır. Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır. Uzunlukları 1.5mt ve 2.00mt tam boy olarak üretilir.

Adjustable lanyard made with 12mm three strand twisted polyester or polyamid rope. To be used with one of the hook or carabiner as below. Available in full lengths 1.5mt and 2.00mt.

CE EN 362-358:2010

					
Ürün Kodu Product Code	EKS 229-1	EKS 229-2	EKS 229-2M	EKS 229-3	EKS 229-4
Maddesi Material	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Çelik / Steel	Çelik / Steel
Ağız Açıklığı Gate Opening	110 mm	63 mm	68 mm	54 mm	85 mm



EKS-230

Ayarlı Lanyard / Adjustable Lanyard

Dikişli 12mm polyester veya polyamid halattan yapılan karabinalı ayarlanabilir halattır. Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır. Uzunlukları 1,2mt, 1,5mt ve 2,00mt tam boy olarak üretilir.

Adjustable lanyard made with 12mm sewed polyester or polyamid rope. To be used with oe of the hook or carabiner as below. Aavailable in full lengths 1,2mt, 1,5mt and 2,00mt.

CE EN 362-358:2010

Ürün Kodu Product Code	EKS 230-1	EKS 230-2	EKS 230-2M	EKS 230-3	EKS 230-4
Maddesi Material	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Çelik / Steel	Çelik / Steel
Ağız Açıklığı Gate Opening	110 mm	63 mm	68 mm	54 mm	85 mm



EKS-234

Tek Bacaklı Lanyard / Single Leg Lanyard

3 Kollu örgülü 12mm polyester veya polyamid halattan yapılan karabinalı tek bacaklı halattır. Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır. Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt tam boy olarak üretilir.

Single leg lanyard made with 12mm three strand twisted polyester or polyamid rope. To be used with one of the hook or carabiner as below. Available in full lengths 1.2mt, 1.5mt and 2.00mt.

CE EN 362-354

					
Ürün Kodu Product Code	EKS 234-1	EKS 234-2	EKS 234-2M	EKS 234-3	EKS 234-4
Maddesi Material	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Çelik / Steel	Çelik / Steel
Ağız Açıklığı Gate Opening	110 mm	63 mm	68 mm	54 mm	85 mm



EKS-235

Tek Bacaklı Lanyard / Single Leg Lanyard

Dikişli 12mm polyester veya polyamid halattan yapılan karabinalı tek bacaklı halattır. Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır. Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt tam boy olarak üretilir.

Single leg lanyard made with 12mm sewed polyester or polyamid rope. To be used with one of the hook or carabiner as below. Available in full lengths 1.2mt, 1.5mt and 2.00mt.

CE EN 362-354

					
Ürün Kodu Product Code	EKS 235-1	EKS 235-2	EKS 235-2M	EKS 235-3	EKS 235-4
Maddesi Material	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Çelik / Steel	Çelik / Steel
Ağız Açıklığı Gate Opening	110 mm	63 mm	68 mm	54 mm	85 mm



EKS-238

Şok Emicili Elastik Tek Bacaklı Lanyard / Single Leg Elastic Lanyard with Energy Absorber

45mm polyester elastik kolondan yapılan şok emicili karabinalı tek bacaklı halattır. Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır.
Elastic single leg lanyard made with 45mm polyester webbing. To be used with one of the hook or carabiner as below .

CE EN 355-362

							
Ürün Kodu Product Code	EKS 238-1	EKS 238-2	EKS 238-2M	EKS 238-3	EKS 238-4	EKS 238-5	EKS 238-6
Maddesi Material	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Çelik / Steel	Çelik / Steel	Çelik / Steel	Çelik / Steel
Ağız Açıklığı Gate Opening	110 mm	63 mm	68 mm	54 mm	85 mm	20 mm	18 mm



EKS-239

Şok Emicili Elastik Çift Bacaklı Lanyard / Double Leg Elastic Lanyard with Energy Absorber

45mm polyester elastik kolondan yapılan şok emicili karabinalı çift bacaklı halattır. Aşağıdaki kanca ve karabineler ile kullanılır.

Elastic double leg lanyard made with 45mm polyester webbing. To be used with one of the hook or carabiner as below .

CE EN 355-362

							
Ürün Kodu Product Code	EKS 239-1	EKS 239-2	EKS 239-2M	EKS 239-3	EKS 239-4	EKS 239-5	EKS 239-6
Maddesi Material	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Çelik / Steel	Çelik / Steel	Çelik / Steel	Çelik / Steel
Ağız Açıklığı Gate Opening	110 mm	63 mm	68 mm	54 mm	85 mm	20 mm	18 mm



EKS-240

Şok Emicili Çift Bacaklı Lanyard / Double Leg Lanyard with Energy Absorber

45mm polyester kolondan yapılan şok emicili karabinalı çift bacaklı halattır. Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır. Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt tam boy olarak üretilir.

Double leg lanyard made with 45mm polyester webbing. To be used with one of the hook or carabiner as below. Available in full lengths 1.2mt, 1.5mt and 2.00mt.

CE EN 355-362

							
Ürün Kodu Product Code	EKS 240-1	EKS 240-2	EKS 240-2M	EKS 240-3	EKS 240-4	EKS 240-5	EKS 240-6
Maddesi Material	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Çelik / Steel	Çelik / Steel	Çelik / Steel	Çelik / Steel
Ağız Açıklığı Gate Opening	110 mm	63 mm	68 mm	54 mm	85 mm	20 mm	18 mm



EKS-241

Şok Emicili Tek Bacaklı Lanyard / Single Leg Lanyard with Energy Absorber

45mm polyester kolondan yapılan şok emicili karabinalı tek bacaklı halattır. Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır. Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt tam boy olarak üretilir.

Single leg lanyard made with 45mm polyester webbing. To be used with one of the hook or carabiner as below. Available in full lengths 1.2mt, 1.5mt and 2.00mt.

CE EN 355-362

Ürün Kodu Product Code	EKS 241-1	EKS 241-2	EKS 241-2M	EKS 241-3	EKS 241-4	EKS 241-5	EKS 241-6
Maddesi Material	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Çelik / Steel	Çelik / Steel	Çelik / Steel	Çelik / Steel
Ağız Açıklığı Gate Opening	110 mm	63 mm	68 mm	54 mm	85 mm	20 mm	18 mm



EKS-242

Şok Emicili Çift Bacaklı Lanyard / Double Leg Lanyard with Energy Absorber

12mm polyester veya polyamid halattan yapılan şok emicili karabinalı çift bacaklı dikişli halattır. Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır. Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt tam boy olarak üretilir.

Double leg lanyard made with 12mm polyester or polyamid sewed lanyard. To be used with one of the hook or carabiner as below. Available in full lengths 1.2mt, 1.5mt and 2.00mt.

CE EN 355-362-354

							
Ürün Kodu Product Code	EKS 242-1	EKS 242-2	EKS 242-2M	EKS 242-3	EKS 242-4	EKS 242-5	EKS 242-6
Maddesi Material	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Çelik / Steel	Çelik / Steel	Çelik / Steel	Çelik / Steel
Ağız Açıklığı Gate Opening	110 mm	63 mm	68 mm	54 mm	85 mm	20 mm	18 mm



EKS-243

Şok Emicili Tek Bacaklı Lanyard / Single Leg Lanyard with Energy Absorber

12mm polyester veya polyamid halattan yapılan şok emicili karabinalı tek bacaklı dikişli halattır. Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır. Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt tam boy olarak üretilir.

Single leg lanyard made with 12mm polyester or polyamid sewed lanyard. To be used with one of the hook or carabiner as below. Available in full lengths 1.2mt, 1.5mt and 2.00mt.

CE EN 355-362-354

							
Ürün Kodu Product Code	EKS 243-1	EKS 243-2	EKS 243-2M	EKS 243-3	EKS 243-4	EKS 243-5	EKS 243-6
Maddesi Material	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Çelik / Steel	Çelik / Steel	Çelik / Steel	Çelik / Steel
Ağız Açıklığı Gate Opening	110 mm	63 mm	68 mm	54 mm	85 mm	20 mm	18 mm



EKS-244

Dikişli Lanyard / Sewed Lanyard

Dikişli halattır, 12mm polyester veya poliamidden yapılır ve tek ucu radansalıdır. Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt olarak üretilir.

Sewed rope one side thimble made with 12mm polyester or polyamid lanyard. Available in lengths 1.2mt, 1.5mt and 2.00mt.

CE EN 354



EKS-245

Ayarlanabilir Lanyard / Adjustable Lanyard

Dikişli ayarlanabilir halattır, 12mm veya 14mm çapında polyester halattan yapılır ve tek ucu radansalıdır. Uzunlukları 1.5mt ve 2.00mt olarak üretilir.

Sewed adjustable lanyard made with 12mm or 14mm polyester rope and one side thimble. Available in lengths 1.5mt and 2.00mt.

CE EN 358:2010



EKS-246

Kılıflı Çift Bacaklı Lanyard / Covered Double Leg Landyard

3 Kollu örgülü 12mm polyester veya polyamid halattan yapılan karabinalı ve kılıflı çift bacaklı halattır. Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır. Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt tam boy olarak üretilir.

Covered double leg lanyard made with 12mm three strand twisted polyester or polyamid rope. To be used with one of the hook or carabiner as below. Available in full lengths 1.2mt, 1.5mt and 2.00mt.

CE EN 355-362-354

							
Ürün Kodu Product Code	EKS 246-1	EKS 246-2	EKS 246-2M	EKS 246-3	EKS 246-4	EKS 246-5	EKS 246-6
Maddesi Material	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Çelik / Steel	Çelik / Steel	Çelik / Steel	Çelik / Steel
Ağız Açıklığı Gate Opening	110 mm	63 mm	68 mm	54 mm	85 mm	20 mm	18 mm



EKS-247

Kılıflı Tek Bacaklı Lanyard / Covered Single Leg Landyard

3 Kollu örgülü 12mm polyester veya polyamid halattan yapılan karabinalı ve kılıflı tek bacaklı halattır. Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır. Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt tam boy olarak üretilir.

Covered single leg lanyard made with 12mm three strand twisted polyester or polyamid rope. To be used with one of the hook or carabiner as below. Available in full lengths 1.2mt, 1.5mt and 2.00mt.

CE EN 355-362-354

							
Ürün Kodu Product Code	EKS 247-1	EKS 247-2	EKS 247-2M	EKS 247-3	EKS 247-4	EKS 247-5	EKS 247-6
Maddesi Material	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Çelik / Steel	Çelik / Steel	Çelik / Steel	Çelik / Steel
Ağız Açıklığı Gate Opening	110 mm	63 mm	68 mm	54 mm	85 mm	20 mm	18 mm



EKS-255

Tek Bacaklı Lanyard / Single Leg Lanyard

45mm polyester kolondan yapılan tek bacaklı lanyarddır. Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır. Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt tam boy olarak üretilir.

Single leg lanyard made with 45mm polyester webbing. To be used with one of the hook or carabiner as below. Available in full lengths 1.2mt, 1.5mt and 2.00mt.

CE EN 362- 795 B:2012

Ürün Kodu Product Code	EKS 255-1	EKS 255-2	EKS 255-2M	EKS 255-3	EKS 255-4	EKS 255-5	EKS 255-6
Maddesi Material	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Çelik / Steel	Çelik / Steel	Çelik / Steel	Çelik / Steel
Ağız Açıklığı Gate Opening	110 mm	63 mm	68 mm	54 mm	85 mm	20 mm	18 mm



EKS-256

Ankaraj Sapanı / Anchorage Sling

8mm paslanmaz d halka ve 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Uzunlukları 1mt, 1.5mt ve 2.00mt tam boy olarak üretilir.

Made with 8mm stainless d-ring and 45mm polyester webbing. Available in full lengths 1mt, 1.5mt and 2.00mt.

CE EN795



EKS-256-A

Ayarlı Ankaraj Sapanı / Adjustable Anchorage Sling

8mm paslanmaz D halka ve 45mm polyester kolondan yapılmıştır, ayarlanabilir. Uzunlukları 1mt, 1.5mt ve 2.00mt tam boy olarak üretilir.

Adjustable sling made with 8mm stainless d-ring and 45mm polyester webbing. Available in full lengths 1mt, 1.5mt and 2.00mt.

CE EN795



EKS-257

Perlon

45mm polyester kolondan yapılmıştır. Uzunlukları 60cm den 2.00 mt ye kadar üretilir. Kopma mukavemeti 22kn dir.

Made with 45mm polyester webbing. Available in lengths from 60cm to 2.00 mt. Breaking strength is 22kn.

CE EN795



EKS-258

Konulandırma Halatı / Work Positioning Lanyard

3mt boyunda ve 14mm polyamid halattan yapılmıştır. Alüminyum ayarlanabilir halat tutucusu ve ip üzerinde koruyucu kılıfı vardır. Yüksekte çalışmak için ve özellikle elleri tutmadan çalışmak gerektiğinde kullanılır. Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır.

Made with 14mm polyamide rope in 3 mt length. It has aluminium adjuster and rope protector tube. It is very useful performing works at height when and very often without holding on with hands. To be used with one of the hook as below

CE EN 358

Ürün Kodu Product Code	EKS 258-1	EKS 258-2	EKS 258-2M	EKS 258-3	EKS 258-4
Maddesi Material	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Alüminyum / Aluminium	Çelik / Steel	Çelik / Steel
Ağız Açıklığı Gate Opening	110 mm	63 mm	68 mm	54 mm	18 mm



EKS-261-D

Dikey Yaşam Halatı / Vertical Lifeline

Dikişli halattan istenilen uzunlukta yapılır. İsteğe göre 12mm, 14mm, 16mm polyester veya polyamid halattan yapılır. Halat tutucu ve karabina ile verilir.

Double leg sewed lanyard which can be made in any length. Available in 12mm, 14mm or 16mm polyester or polyamid rope. Provided with rope grabber and carabiner.

CE EN 353-2



EKS-261-3K

Dikey Yaşam Halatı / Vertical Lifeline

3 kollu halattan istenilen uzunlukta yapılır. İsteğe göre 12mm, 14mm, 16mm polyester veya polyamid halattan yapılır. Halat tutucu ve karabina ile verilir.

Three strand twisted rope lanyard which can be made in any length. Available in 12mm, 14mm or 16mm polyester or polyamid rope. Provided with rope grabber and carabiner.

CE EN 353-2



EKS-263

Halat / Rope

3 kollu örgülü halatıdır. Polyester veya polyamiddan istenilen uzunlukta verilir.

3 strand twisted rope. Made with polyester or polyamide rope and supplied in any length.

Çapı / Diameter: 12mm-14mm



EKS-264-P

Halat / Rope

Statik polyester halat / Static polyester rope

Kalınlığı / Diameter: 12mm-14mm -16mm

CE EN 1891:1998B



EKS-264-S

Halat / Rope

Statik polyamid halat / Static polyamid rope

Çapı / Diameter: 11mm-12mm

CE EN 1891:1998



EKS-265

Kapı Ankarajı / Door Anchor Beam

Galvanizli çelikten yapılmış, toplam uzunluğu 1415mm ve ebat 40x40x3mm'dir. Kayan iki taraf sayesinde uzunluk 350 cm'den 1240 mm'ye kadar ayarlanabilir. 2 kişinin kullanımı içindir.

Made from galvanized steel, total length 1415mm and dimension 40x40x3mm. Two sliding sides stop and done fix and other one movable allowing adjustable length from 350cm to 1240mm. For use of 2 people.

CE EN 795:2012 TYPE B TS 16415:2013





GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ DURDURUCULAR VE KURTARMA

RETRACTABLE FALL ARRESTER & RESCUE WINCHES

A KOLONLU GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ DURDURUCULAR

Retractable Webbing Fall Arrester



A-1 EKSED

Eksed markalı kolonlu geri sarımlı düşüş durdurucular 20mm kolondan ve polimer kasadan yapılmıştır. Kopma mukavemeti 12kndir.

Eksed Brand fall arresters are made from 20mm webbing and polymer casing. Breaking strength 12kn.

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	UZUNLUK LENGTH	AĞIRLIK WEIGHT	TAŞIMA KAPASİTESİ MAX WORKING LOAD
EKS-300-EKSED	3 mt	1,3 kg	100 kg
EKS-301-EKSED	6 mt	2 kg	100 kg

CE EN 360:2002



A-2 VIRAJ

Viraj markalı kolonlu geri sarımlı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için firdöndülü ankaraj noktası vardır. 25mm kolondan ve polimer kasadan yapılmıştır. Ucunda firdöndülü geçmeli kanca vardır ve kopma mukavemeti 15kndir.

Viraj Brand webbing fall arrester has anchorage eye with swivel movement to avoid twist in rope while working and retraction. Made from 25mm webbing and polymer casing. Supplied with swivel snap hook and breaking strength 15kn.

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	UZUNLUK LENGTH	AĞIRLIK WEIGHT	TAŞIMA KAPASİTESİ MAX WORKING LOAD
EKS-300-V	3,5 mt	1,8 kg	100 kg
EKS-301-V	6 mt	3,28 kg	100 kg
EKS-302-V	12 mt	5,90 kg	100 kg

CE EN 360:2002



A-3 KRATOS

Kratos markalı kolonlu geri sarımlı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için firdöndülü ankaraj noktası vardır. 25mm kolondan ve polimer kasadan yapılmıştır. Ucunda firdöndülü geçmeli kanca ve şok emici vardır. Kopma mukavemeti 15kndir.

Kratos Brand webbing fall arrester has anchorage eye with swivel movement to avoid twist in rope while working and retraction. Made from 25mm webbing and polymer casing. Supplied with swivel snap hook and an external inbuilt energy absorber. Breaking strength 15kn.

ÜRÜN KOD PRODUCT CODE	UZUNLUK LENGTH	AĞIRLIK WEIGHT	TAŞIMA KAPASİTESİ MAX WORKING LOAD
EKS-300 -K	3,5 mt	1,6 kg	136 kg
EKS-301-K	6 mt	2,71 kg	136 kg
EKS-302-K	12 mt	6,10 kg	136 kg

CE EN 360:2002

B ÇELİK HALATLI GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ DURDURUCULAR

Retractable Wire Fall Arrester



B-1 EKSED

Eksed markalı düşme önleyici 4.8mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılmıştır. Kopma mukavemeti 12kndir.

Eksed Brand fall arrester made from 4.8mm steel wire rope and polymer casing. Breaking strength 12kn.

CE EN 360:2002

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	UZUNLUK LENGTH	AĞIRLIK WEIGHT	TAŞIMA KAPASİTESİ MAX WORKING LOAD
EKS-306-EKSED	6 mt	4,6 kg	140 kg
EKS-310-EKSED	10 mt	5,1 kg	140 kg
EKS-312-EKSED	12 mt	5,5 kg	140 kg



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	UZUNLUK LENGTH	AĞIRLIK WEIGHT	TAŞIMA KAPASİTESİ MAX WORKING LOAD
EKS-315-EKSED	15 mt	7,05 kg	100 kg
EKS-320-EKSED	20 mt	7,88 kg	100 kg

B ÇELİK HALATLI GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ DURDURUCULAR

Retractable Fall Arresters with Wire Cable



B-2 VIRAJ

Viraj markalı çelik halatlı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için fırdöndülü ankaraj noktası vardır. 4,5mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılmıştır. Ucunda fırdöndülü geçmeli kanca vardır ve kopma mukavemeti 12kndir.

Viraj Brand steel rope fall arrester has anchorage eye with swivel movement to avoid twist in rope while working and retraction. Made from 4,5mm steel wire rope. Supplied with swivel snap hook and breaking strength 12kn. 45mm steel wire rope and polymer casing.

CE EN 360:2002



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	UZUNLUK LENGTH	AĞIRLIK WEIGHT	TAŞIMA KAPASİTESİ MAX WORKING LOAD
EKS-303-V	3,5 mt	2,3 kg	100 kg

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	UZUNLUK LENGTH	AĞIRLIK WEIGHT	TAŞIMA KAPASİTESİ MAX WORKING LOAD
EKS-306-V	6 mt	3,830 kg	100 kg
EKS-307-V	7,5 mt	3,965 kg	100 kg
EKS-310-V	10 mt	4,280 kg	100 kg



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	UZUNLUK LENGTH	AĞIRLIK WEIGHT	TAŞIMA KAPASİTESİ MAX WORKING LOAD
EKS-312-V	12 mt	6,330 kg	100 kg
EKS-315-V	15 mt	6,660 kg	100 kg
EKS-320-V	20 mt	7,050 kg	100 kg

B ÇELİK HALATLI GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ DURDURUCULAR

Retractable Fall Arresters with Wire Cable

B-3 KRATOS

Kratos markalı çelik halatlı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için fırdöndülü ankaraj noktası vardır. 4,5mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılmıştır. Ucunda fırdöndülü geçmeli kanca ve şok emici vardır. Kopma mukavemeti 12kndir.

Kratos Brand steel rope fall arrester has anchorage eye with swivel movement to avoid twist in rope while working and retraction. Made from 4.5mm steel wire rope and polymer casing. Supplied with swivel snap hook and an external inbuilt energy absorber. Breaking strength 12kn.

CE EN 360:2002



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	UZUNLUK LENGTH	AĞIRLIK WEIGHT	TAŞIMA KAPASİTESİ MAX WORKING LOAD
EKS-303-K	3,5 mt	2,55 kg	136 kg

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	UZUNLUK LENGTH	AĞIRLIK WEIGHT	TAŞIMA KAPASİTESİ MAX WORKING LOAD
EKS-306-K	6 mt	4,400 kg	140 kg
EKS-310-K	10 mt	4,380 kg	136 kg



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	UZUNLUK LENGTH	AĞIRLIK WEIGHT	TAŞIMA KAPASİTESİ MAX WORKING LOAD
EKS-315-K	15 mt	6,800 kg	136 kg
EKS-320-K	20 mt	7,220 kg	136 kg
EKS-325-K	25 mt	12,320 kg	136 kg
EKS-330-K	30 mt	12,750 kg	136 kg

B ÇELİK HALATLI GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ DURDURUCULAR

Retractable Fall Arresters with Wire Cable



B-4 PROTEKT

Protekt markalı düşme önleyicidir. 4mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılmıştır. Kopma mukavemeti 12kndir.

Protekt brand fall arrester made from 4mm steel wire rope. Breaking strength 12kn.

CE EN 360:2002



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	UZUNLUK LENGTH	AĞIRLIK WEIGHT	TAŞIMA KAPASİTESİ MAX WORKING LOAD
EKS-312-P	12 mt	5,9 kg	140 kg



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	UZUNLUK LENGTH	AĞIRLIK WEIGHT	TAŞIMA KAPASİTESİ MAX WORKING LOAD
EKS-318-P	18 mt	11,15 kg	120 kg
EKS-325-P	25 mt	11,50 kg	120 kg

C KOLONLU GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ DURDURUCULAR

Retractable Webbing Fall Arrester



1-EKS 329K

Kratos markalı rolex düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için fırdöndülü ankaraj noktası vardır. 45mm kolondan yapılmıştır ve şok emicisi vardır. Kopma mukavemeti 15kndir. Toplam uzunluk 2,5mt dir.

Kratos Brand fall arrester has anchorage eye with swivel movement to avoid twist in rope while working and retraction. Made from 45mm webbing and an energy absorber. Breaking strength 15kn. Full length 2,5mt.

CE EN 360:2002

Ağırlık / Weight: 1,20kg

TAŞIMA KAPASİTESİ
MAX WORKING LOAD

100 kg



2-EKS 329EKSED

Eksed markalı düşme önleyici 45mm polyester kolondan ve polimer kasadan yapılmıştır. Kopma mukavemeti 12kndir. Toplam uzunluk 2.5mt.

Eksed Brand fall arrester made from 45mm polyester webbing and polymer casing. Breaking strength 12kn. Full length 2,5mt.

CE EN 360:2002

Ağırlık / Weight: 1,25kg

TAŞIMA KAPASİTESİ
MAX WORKING LOAD

100 kg



3-EKS 329P

Protekt markalı rolex düşme 45mm kolondan yapılmıştır ve şok emicisi vardır. Kopma mukavemeti 15kndir. Toplam uzunluk 2.5mt.

Protekt Brand fall arrester, made from 45mm webbing and an energy absorber. Breaking strength 15kn. Full length 2,5mt.

CE EN 360:2002

Ağırlık / Weight: 1,18kg

TAŞIMA KAPASİTESİ
MAX WORKING LOAD

140 kg

D ÇİFT BACAKLI, GERİ SARMALI DÜŞÜŞ DURDURUCULAR

Twin Leg Retractable Fall Arresters



D-1 KRATOS 331K

Kratos markalı düşme önleyici 25mm kalınlığındaki kolondan yapılmıştır, kolon uzunluğu 2mt ve uçlarında iki adet ağız açıklığı 50,8mm olan çelik kanca vardır. Kopma mukavemeti 15kndir.

Kratos Brand fall arrester made from 25mm webbing, webbing length 2mt and has two steel hooks gate opening 50,8mm Breaking strength 15kn.

CE EN 360:2002

Ağırlık / Weight: 2,80kg

TAŞIMA KAPASİTESİ
MAX WORKING LOAD

136 kg



D-2 VIRAJ 331V

Viraj markalı düşme önleyici 25mm kalınlığındaki kolondan yapılmıştır, kolon uzunluğu 2mt ve uçlarında iki adet ağız açıklığı 55mm olan çelik kanca vardır. Çift bacaklı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için firdöndülü ankaraj noktası vardır. Kopma mukavemeti 15kn'dir.

Viraj Brand fall arrester made from 25mm webbing, webbing length 2mt and has two steel hooks gate opening 55mm. Twin leg fall arrester has anchorage eye with swivel movement to avoid twist in rope while working and retraction Breaking strength 15kn.

CE EN 360:2002

Ağırlık / Weight: 2,76kg

TAŞIMA KAPASİTESİ
MAX WORKING LOAD

100 kg



EKS-332

Kazazade Kurtarmalı Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu / Retractable Fall Arrester With Rescue Lifting Device

Kazazade kurtarmak için kullanılan düşüş durdurucudur ve 4,8mm halatan yapılmıştır . 25mt uzunluğundadır.

Casualty rescue fall arrester made from 4,8 wire rope and 25mt in length.

CE EN 1496 CLASSB

Ağırlık / Weight: 15 kg.

TAŞIMA KAPASİTESİ
MAX WORKING LOAD

140 kg



EKS-335

Tripod ve Vinç / Tripod and Winch 20 /25 mt

Tripod Özellikleri

- ✓ 7FT ve 10ft olarak iki yükseklik mevcuttur.
- ✓ Kapalı alanlara erişim için kullanılır
- ✓ Yük kaldırma kapasitesi 135kg her bir vinçten
- ✓ Ankaraj noktasının mukavemeti 13kn üzerindedir
- ✓ Maksimum yükleme kapasitesi 500kg
- ✓ Tripodun ağırlığı 7ft için 13kg ve 10ft için 15 kg.
- ✓ Tripodun yüksekliği 7ft - 1,15mt ile 2,15mt arası ve 10ft-1,9mt ile 2,9 mt arası ayarlanabilir ve iç içe geçebilir.
- ✓ Kapladığı alan çapı 7ft için 1,5mt ve 10ft için 1,8mt.

Tripod Features

- ✓ Available in 7ft and 10ft heights.
- ✓ For Access in confined spaces
- ✓ Lifting Load Capacity: 135kg
- ✓ Strength of anchorage point greater than 13kn
- ✓ Weight 13kg for 7ft, 15 kg for 10ft
- ✓ Maximum load capacity 500kg
- ✓ Fully adjustable telescopic legs and adjustable height for 7 ft is from 1.15mt to 2.15mt and for 10ft is 1,9mt to 2,9 mt
- ✓ Footprint: 1.5 diameter for 7ft and 1,8 diameter for 10ft.

CE EN795 CLASS B



Vincin Özellikleri

- ✓ Kapalı alanlara insan ve yük indirip çıkarmak için kullanılır
- ✓ Yük kaldırma kapasitesi 135kg
- ✓ 20mt ve 25mt olarak iki uzunluk mevcuttur.

Winch Features

- ✓ To be used for raising or lowering of personel or material into confined spaces.
- ✓ Lifting load capacity 135kg
- ✓ Available in 20 and 25mt lengths.

CE EN1496:2006 CLASS A

YENİ/NEW



EKS-336-V

Yatay Yaşam Hattı / Horizontal Life Line

Viraj markalı yatay yaşam hattı 30mm polyester kolondan yapılmıştır ve iki ucunda karabina vardır. Ürün çanta içinde verilir ve uzunluğu 20mt.

Viraj brand horizontal life line made from 30mm polyester webbing and both the ends are provided with auto locking carabiners. The whole system is supplied in a bag. The length is 20mt

CE EN 795 CLASS B



EKS-537N

Yatay Yaşam Hattı / Horizontal Life Line

Kratos markalı yatay yaşam hattı 30mm polyester kolondan yapılmıştır ve iki ucunda karabina vardır. Ürün çanta içinde verilir ve uzunluğu 20mt.

Kratos brand horizontal life line made from 30mm polyester webbing and both the ends are provided with auto locking carabiners. The whole system is supplied in a bag. The length is 20mt

CE EN 795 CLASS B



EKS-536-DK

Kask / Safety Helmet

Camp markalı dağcı kaskı 400gr ağırlığında tek bedenli dağcı kaskıdır.

Camp branded safety helmet weights 400gr and one size fit all.

CE EN 12492 EN 397



EKS 537

Malzeme Çantası / Multi-Use Bag

propazar

Propazar Saęlık Gvenlik Yenilenebilir Enerji E Ticaret  ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Teksan Sanayi Sitesi A5 Blok No: 3 Odunpazarı ESKİŞEHİR

Odunpazarı / Eskişehir / Trkiye
0 850 840 0 776 - 0 850 840 0 PRO
0 222 228 08 61 (Fax)

www.propazar.com
info@propazar.com